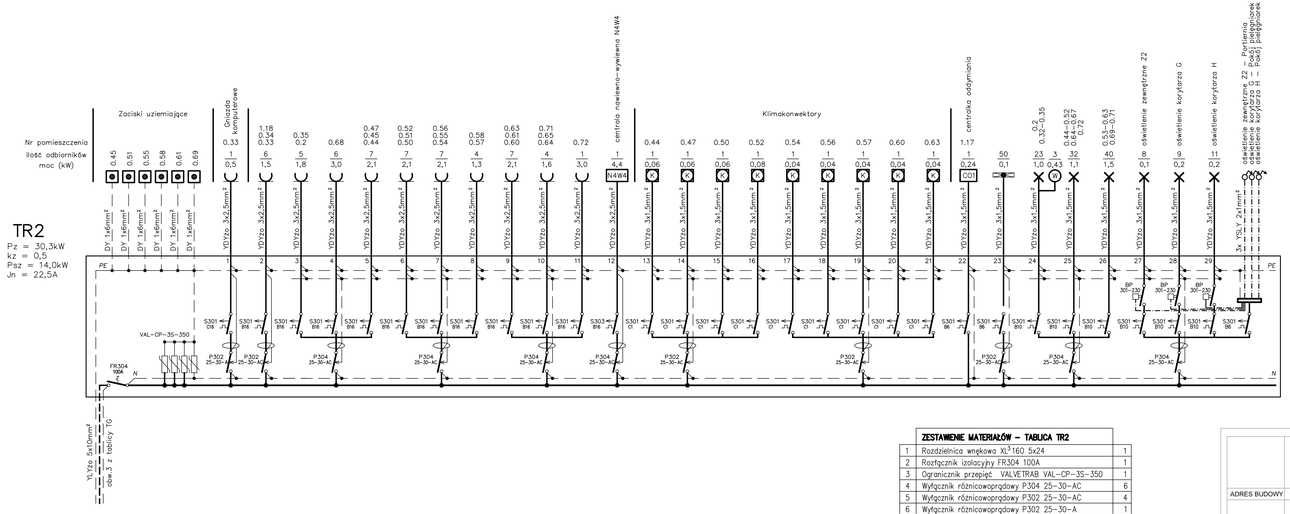

Tablica TR2

5x24

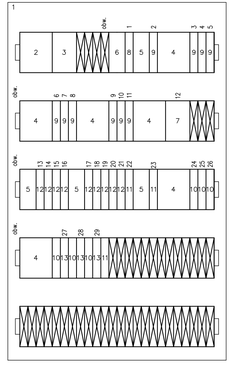

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – TABLICA TR2		
1	Rozdzielnica wnękowa $XL^3$160 5x24	1
2	Rozłącznik izolacyjny FR304 100A	1
3	Ogranicznik przepięć VALVETRAB VAL-CP-35-350	1
4	Wyłącznik różnicowoprądowy P304 25-30-AC	6
5	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 25-30-AC	4
6	Wyłącznik różnicowoprądowy P302 25-30-A	1
7	Wyłącznik nadprądowy S303 B16	1
8	Wyłącznik nadprądowy S301 C16	1
9	Wyłącznik nadprądowy S301 B16	10
10	Wyłącznik nadprądowy S301 B10	6
11	Wyłącznik nadprądowy S301 B6	3
12	Wyłącznik nadprądowy S301 C1	9
13	Przekaźnik bistabilny PB 301-230	3

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ „HOSPICJUM" - Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, WOD-KAN, CO, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ I KLIMATYZACJĄ, NA DZIAŁCE NR 179/3 OBRĘB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY	BUSKO ZDRÓJ, DZ. NR 179 / 3 OBR. 13		
	FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH		
	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-WYKONAWCZY	BRANŻA : ELEKTRYCZNA	
	Tablica rozdzielcza TR2	SKALA - / -	DATA 11. 2015
PROJEKTOWAŁ	inż. LESZEK CZAJA Nr UAN Upr. 180/89 Nr UAN Upr. 381/89		RYS. NR
SPRAWDZIŁ	mgr inż. STANISŁAW JANIA Nr UAN Upr. 188/89 Nr UAN Upr. 380/89		13